


TECNOLOGIA EN ILUMINACIÓN  
CON LEDS



**maxiLED**

tecnología en iluminación

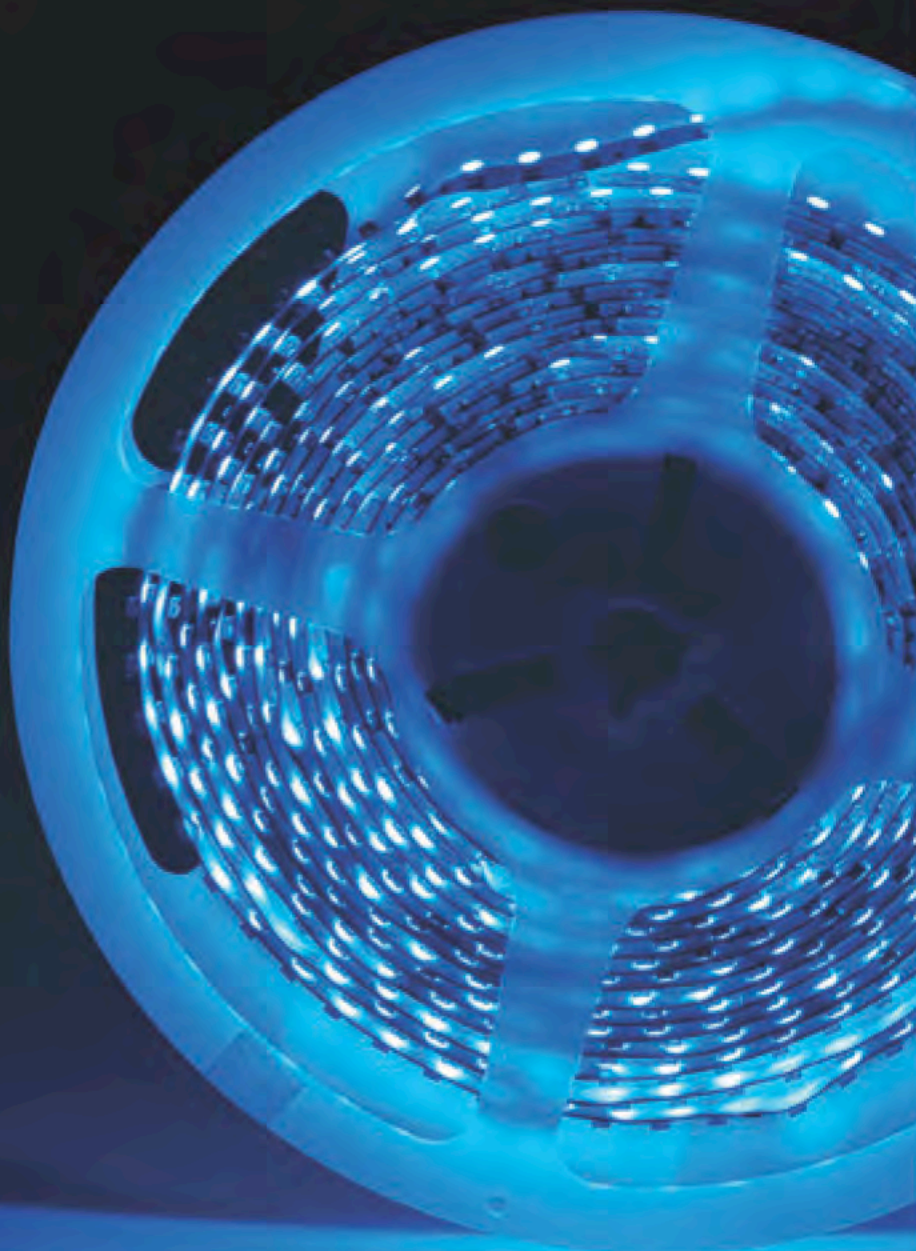

## Tira de leds



CLAVE	COLOR	VOLTAJE	WATTS	LEDS/METRO	TIPO DE LEDES	NIVEL DE PROTECCIÓN
ML-TL-3528-300-BB-NW	BLANCO 6000-6500K	12V cc	4.8 w/m	60 PCS/m	SMD 3528	NO A PRUEBA DE AGUA IP20
ML-TL-3528-300-BC-NW	CALIDO 3000-3500K	12V cc	4.8 w/m	60 PCS/m	SMD 3528	NO A PRUEBA DE AGUA IP20
ML-TL-3528-300-BB-WP	BLANCO 6000-6500K	12V cc	4.8 w/m	60 PCS/m	SMD 3528	A PRUEBA DE AGUA IP68
ML-TL-3528-300-BC-WP	CALIDO 3000-3500K	12V cc	4.8 w/m	60 PCS/m	SMD 3528	A PRUEBA DE AGUA IP68
ML-TL-3528-600-BB-NW	BLANCO 6000-6500K	12V cc	9.6 w/m	120 PCS/m	SMD 3528	NO A PRUEBA DE AGUA IP20
ML-TL-3528-600-BC-NW	CALIDO 3000-3500K	12V cc	9.6 w/m	120 PCS/m	SMD 3528	NO A PRUEBA DE AGUA IP20
ML-TL-3528-600-BB-WP	BLANCO 6000-6500K	12V cc	9.6 w/m	120 PCS/m	SMD 3528	A PRUEBA DE AGUA IP68
ML-TL-3528-600-BC-WP	CALIDO 3000-3500K	12V cc	9.6 w/m	120 PCS/m	SMD 3528	A PRUEBA DE AGUA IP68

2 años de Garantía | Vida útil: 50,000hrs.



CLAVE	COLOR	VOLTAJE	WATTS	LEDS/METRO	TIPO DE LEDES	NIVEL DE PROTECCIÓN
ML-TL-5050-300-BB-NW	BLANCO 6000-6500K	12V cc	14.4 w/m	60 PCS/m	SMD 5050	NO A PRUEBA DE AGUA IP20
ML-TL-5050-300-BC-NW	CALIDO 3000-3500K	12V cc	14.4 w/m	60 PCS/m	SMD 5050	NO A PRUEBA DE AGUA IP20
ML-TL-5050-300-BB-WP	BLANCO 6000-6500K	12V cc	14.4 w/m	60 PCS/m	SMD 5050	A PRUEBA DE AGUA IP68
ML-TL-5050-300-BC-WP	CALIDO 3000-3500K	12V cc	14.4 w/m	60 PCS/m	SMD 5050	A PRUEBA DE AGUA IP68
ML-TL-5050-300-RG-NW	RGB	12V cc	14.4 w/m	60 PCS/m	SMD 5050	NO A PRUEBA DE AGUA IP20
ML-TL-5050-300-RG-WP	RGB	12V cc	14.4 w/m	60 PCS/m	SMD 5050	A PRUEBA DE AGUA IP68

2 años de Garantía | Vida útil: 50,000hrs.

## Fuente de poder



CLAVE	VOLTAJE DE ENTRADA	POTENCIA	VOLTAJE SALIDA	NIVEL DE PROTECCIÓN
ML-FP-40W-12	90-264 Vac	40 W	12 Vcc	NO A PRUEBA DE AGUA IP20
ML-FP-60W-12	90-264 Vac	60 W	12 Vcc	NO A PRUEBA DE AGUA IP20
ML-FP-120W-12	90-264 Vac	120 W	12 Vcc	NO A PRUEBA DE AGUA IP20
ML-FP-150W-12	90-264 Vac	150 W	12 Vcc	NO A PRUEBA DE AGUA IP20
ML-FP-400W-12	90-264 Vac	400 W	12 Vcc	NO A PRUEBA DE AGUA IP20

6 meses de Garantía

## Modulo 3LED SMD

[48mm\*12.5mm\*5.5mm]



**maxILED**  
tecnología en iluminación

**Garantía**

de 2 años

CLAVE	COLOR	VOLTAJE	ANGULO	LEDS/CANTIDAD	TIPO DE LEDES	MATERIAL	NIVEL DE PROTECCIÓN
ML-MOD-3528-BB	BLANCO 6000-6500K	12 Vcc	140 Grados	3 Pzas.	SMD 3528	PVC	A PRUEBA DE AGUA IP65

2 años de Garantía | Vida Útil: 50,000hrs.

## Spotlight



**Garantía**

de 2 años

CLAVE	TIPO DE BASE	COLOR	VOLTAJE	ANGULO	CANT. PZAS.	TIPO/LEDS	MATERIAL	DIMMEABLE	NIVEL DE PROTECCIÓN
ML-SL-MR16-3W-BB	MR16	BLANCO 6000-6500K	110-220 VAC	30	3*1 w	SMD	Aluminio	NO	NO A PRUEBA DE AGUA IP63
ML-SL-MR16-3W-BC	MR16	CALIDO 3000-3500K	110-220 VAC	30	3*1 w	SMD	Aluminio	NO	NO A PRUEBA DE AGUA IP63
ML-SL-MR16-5W-BB	MR16	BLANCO 6000-6500K	110-220 VAC	30	4*1.3 W	SMD	Aluminio	NO	NO A PRUEBA DE AGUA IP63
ML-SL-MR16-5W-BC	MR16	CALIDO 3000-3500K	110-220 VAC	30	4*1.3 W	SMD	Aluminio	NO	NO A PRUEBA DE AGUA IP63
ML-SL-MR16-5W-BC-D	MR16	CALIDO 3000-3500K	110-220 VAC	30	4*1.3 W	SMD	Aluminio	SI	NO A PRUEBA DE AGUA IP63
ML-SL-GU10-3W-BB	GU10	BLANCO 6000-6500K	110-220 VAC	30	3*1 w	SMD	Aluminio	NO	NO A PRUEBA DE AGUA IP63
ML-SL-GU10-3W-BC	GU10	CALIDO 3000-3500K	110-220 VAC	30	3*1 w	SMD	Aluminio	NO	NO A PRUEBA DE AGUA IP63

2 años de Garantía | Vida Útil: 50,000hrs.

## Reflectores



**Garantía**

de 2 años

CLAVE	COLOR	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ANGULO	DIMENSIONES	NIVEL DE PROTECCIÓN
ML-REF-10W-BB	BLANCO 6000-6500K	110V-220VCA	10W	800 lm	90	125*97*92mm	IP65
ML-REF-20W-BB	BLANCO 6000-6500K	110V-220VCA	20W	1600 lm	90	225*185*135mm	IP65
ML-REF-30W-BB	BLANCO 6000-6500K	110V-220VCA	30W	2400 lm	90	225*185*135mm	IP65
ML-REF-50W-BB	BLANCO 6000-6500K	110V-220VCA	50W	4000 lm	90	285*235*160mm	IP65

2 años de Garantía

## Downlight



CLAVE	COLOR	VOLTAJE	WATTS	LUMINOSIDAD	ANGULO	MATERIAL	NIVEL DE PROT.	TIPO DE LED	DIAMETRO
ML-DL-5W-BB	BCO. 6000-6500K	110-220 VAC	5W	300 lm	120	Aluminio	IP 33	LED DE ALTA POTENCIA INTEGRADO	90mm
ML-DL-12W-BB	BCO. 6000-6500K	110-220 VAC	12W	700 lm	120	Aluminio	IP 33	LED DE ALTA POTENCIA INTEGRADO	130mm
ML-DL-20W-BB	BCO. 6000-6500K	110-220 VAC	20W	1200 lm	120	Aluminio	IP33	LED DE ALTA POTENCIA INTEGRADO	180mm

2 años de Garantía

## Tubos



CLAVE	TIPO DE BASE	VOLTAJE	WATTS	ANGULO	MATERIAL	TIPO DE LED	NIVEL/PROTECCIÓN	CCT/LUMINOCIDAD	DIMENSIONES
ML-TU-G13-20W	G13	AC 110-220V	20W	120	PC+Aluminio	SMD3528	IP 20	288Pzas. 1700-2000 lm	1200MM
ML-TU-G13-36W	G13	AC 110-220V	36W	120	PC+Aluminio	SMD3528	IP 20	504Pzas. 3400-4000 lm	2400MM

1 año de Garantía | Vida útil: 35,000hrs.

## Bulbos



CLAVE	TIPO/BASE	VOLTAJE	WATTS	ANGULO	MATERIAL	TIPO DE LED	NIVEL/PROTECCIÓN	CCT/LUMINOCIDAD	DIMEABLE
ML-BUL-8W-BB	E27	110-220VAC	8W	140-150	Aluminio	SMD	IP20	800 - 850 lm	NO
ML-BUL-8W-BC	E27	110-220VAC	8W	140-150	Aluminio	SMD	IP20	730 - 780 lm	NO
ML-BUL-8W-BC-D	E27	110-220VAC	8W	140-150	Aluminio	SMD	IP20	730 - 780 lm	SI

2 años de Garantía