Iluminando el Futuro

2012

Catálogo de Productos

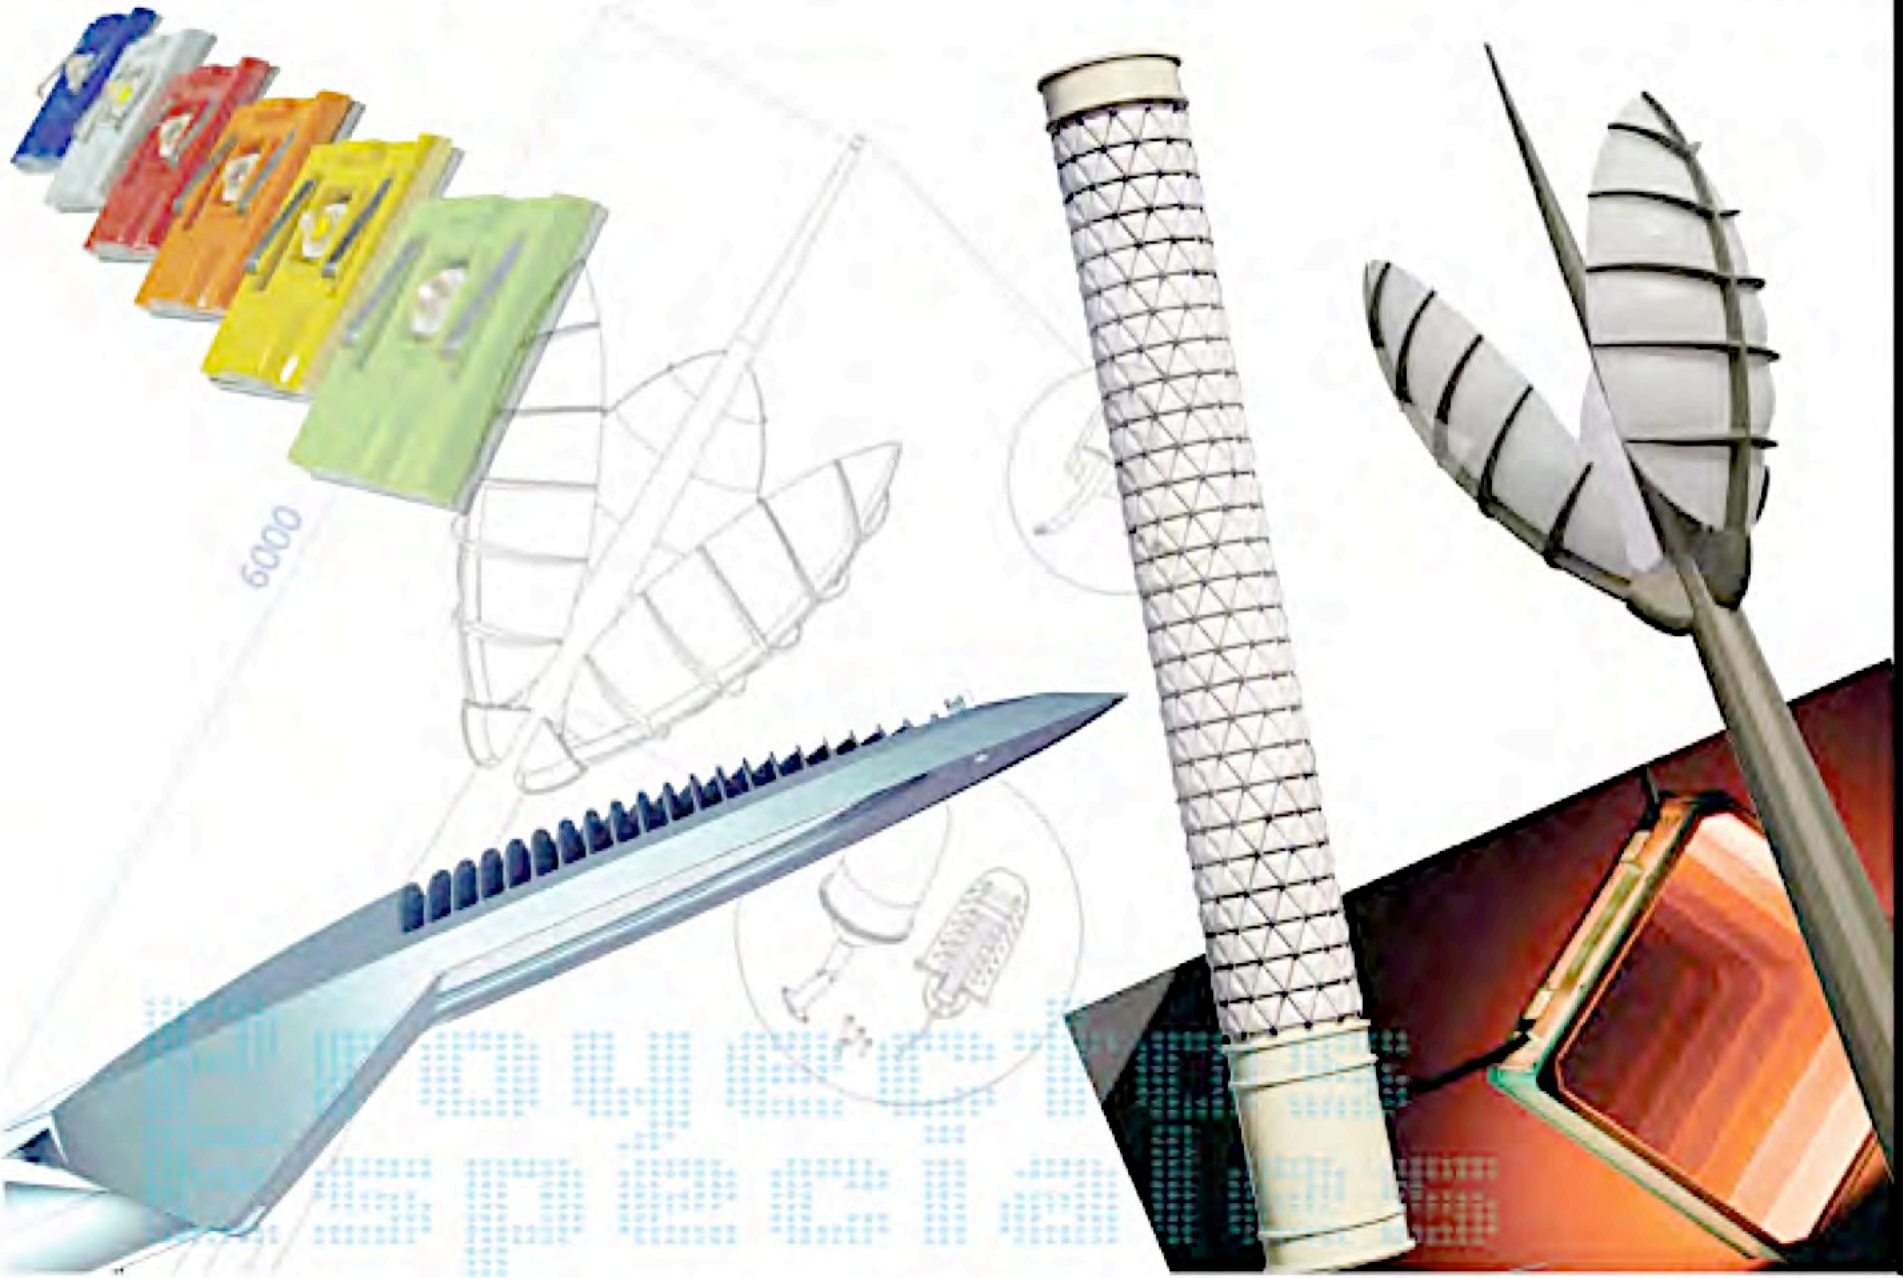
6000

Lámpara de Mesa y Colgante GLOBELIGTH

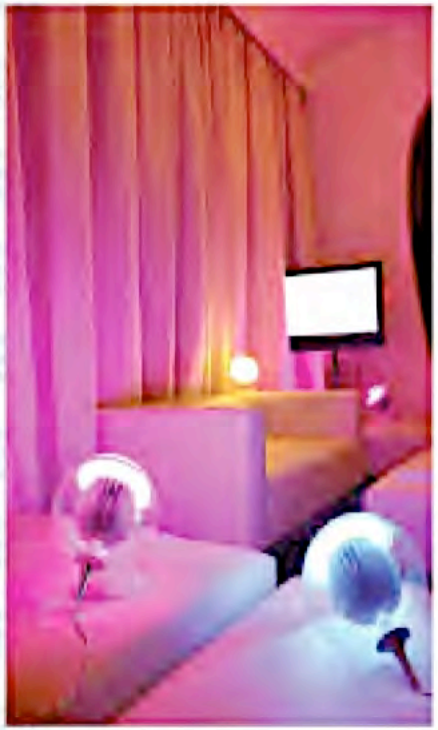

Globeligth

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	100-240Vac
Angulo de apertura:	120°
Fuente de luz:	5 LEDs de 3W
Consumo de energia:	15W (MAX)
Dimensiones:	220*220*240mm
Peso:	2.5 KG
Colores de luz:	RGB con control remoto

Lámpara Colgante TRI SLIM

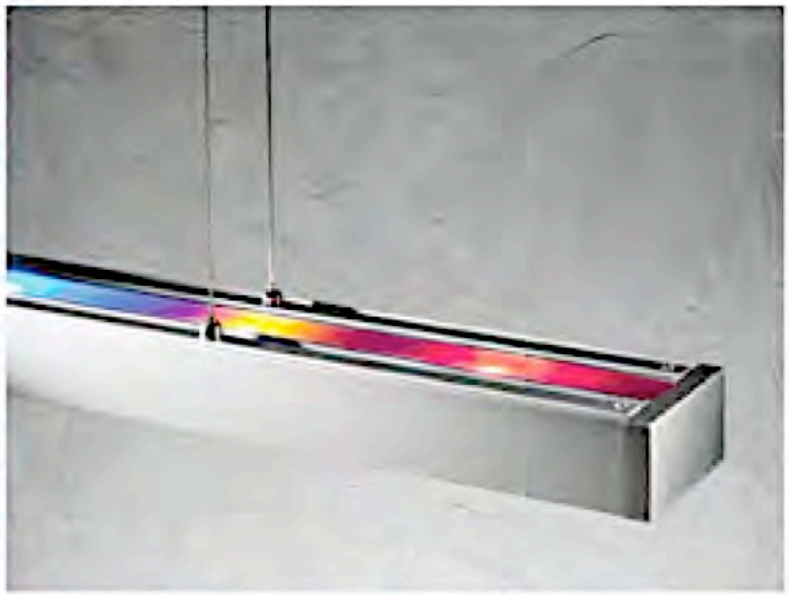

Tri Slim

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-240 vca
Material lámpara:	Aluminio
Fuente de luz:	Módulo de led de alta potencia 10g/pza
Consumo de energía:	3.5 w por módulo
Capacidad maxima:	17 módulos
Medidas:	1000mm(l) x 40 mm(g) x 64mm(a)
Peso:	1.4 kg
Colores de luz:	Rojo, Verde, Azul, Blanco Cálido, Blanco Neutro y Ambar.

Lámpara Colgante TRI SLIM

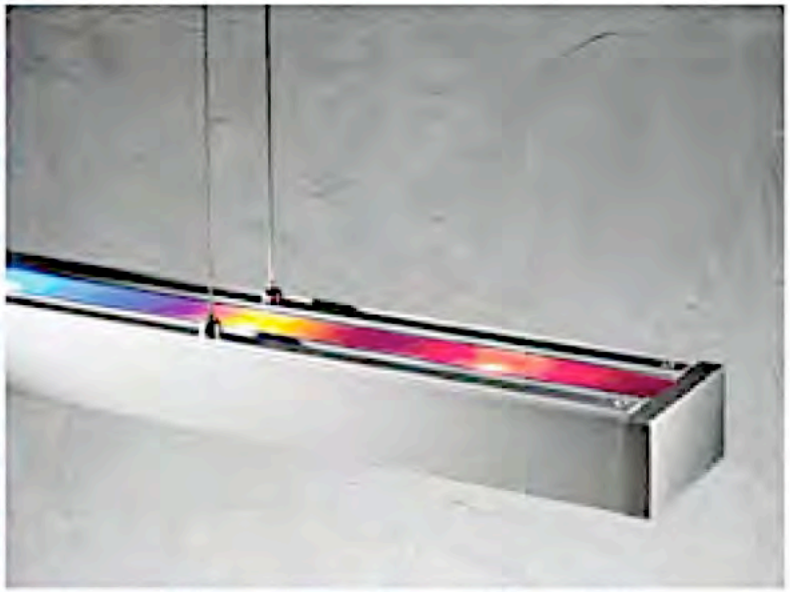

Tri Slim

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	110-240 vca
Material lámpara:	Aluminio
Fuente de luz:	Módulo de led de alta potencia 10g/pza
Consumo de energía:	3.5 w por módulo
Capacidad maxima:	17 módulos
Medidas:	1000mm(l) x 40 mm(g) x 64mm(a)
Peso:	1.4 kg
Colores de luz:	Rojo, Verde, Azul, Blanco Cálido, Blanco Neutro y Ambar.

LED Tragaluz (DMX)

Reflectivo

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	24 Vcc
Tipo de vidrio:	Reflectivo
Watts:	4.5w (max)
Color LED:	RGB
Cantidad LEDS:	18 pcs
Temperatura Operación:	-20°c a + 40°c
Dimensiones:	190mm x 190mm x 80mm

Esmerilado

ESPECIFICACIONES

Voltaje:	24 Vcc
Tipo de vidrio:	Esmerilado
Watts:	4.5w (max)
Color LED:	RGB
Cantidad LEDS:	18 pcs
Temperatura operacion:	-20°c a + 40°c
Dimensiones:	190mm x 190mm x 80mm

IL-JRK1-3

ESPECIFICACIONES

Cantidad leds: 3 PCS

Voltaje: 100-240 Vca 50-60HZ

Watts: 4W

IP: IP65

IL-JRK2-3

ESPECIFICACIONES

Cantidad leds: 3 PCS

Voltaje: 100-240 Vca 50-60HZ

Watts: 4W

IP: IP65

IL-JRK3-3

ESPECIFICACIONES

Cantidad leds: 3 PCS

Voltaje: 100-240 Vca 50-60HZ

Watts: 4W

IP: IP65

IL-JRK4-3

ESPECIFICACIONES

Cantidad leds: 3 PCS

Voltaje: 100-240 Vca 50-60HZ

Watts: 4W

IP: IP65

IL-JRB3-90

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP
72pcs	96W	100~277Vca	3500~6500	>70	4872lm	>30000H	IP65

IL-JRB3-60

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP
48pcs	64W	100~277Vca	3500~6500	>70	3248lm	>30000H	IP65

IL-JRB3-30

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP
24pcs	32W	100~277Vca	3500~6500	>70	1624lm	>30000H	IP65

IL-JRB3-90

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP
72pcs	96W	100~277Vca	3500~6500	>70	4872lm	>30000H	IP65

IL-JRB3-60

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP
48pcs	64W	100~277Vca	3500~6500	>70	3248lm	>30000H	IP65

IL-JRB3-30

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP
24pcs	32W	100~277Vca	3500~6500	>70	1624lm	>30000H	IP65

IL-JRB1-30A

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP
24pcs	30W	100~240Vca	3500~6500	>70	1676 lm	>30000H	IP65

IL-JRB1-60A

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP
54pcs	60W	100~240Vca	3500~6500	>70	3232 lm	>30000H	IP65

IL-JRB1-90A

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP
72pcs	90W	100~240Vca	3500~6500	>70	4236 lm	>30000H	IP65

IL-JRA2-120

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	EFICIENCIA (lm/W)	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP	ALTURA INSTALACION
112pcs	135W	100-277Vca	6500/4500/3200	>70	80/75/62	10858/10119/8410	>30000H	IP65	10-12m

IL-JRA2-90

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	EFICIENCIA (lm/W)	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP	ALTURA INSTALACION
80pcs	96W	100-277Vca	6500/4500/3200	>70	81/76/63	7861/7373/6087	>30000H	IP65	8-10m

IL-JRA2-60

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	EFICIENCIA (lm/W)	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP	ALTURA INSTALACION
54pcs	66W	100-277Vca	6500/4500/3200	>70	80/75/62	5353/4994/4145	>30000H	IP65	6-8m

IL-JRA2-30

CANTIDAD DE LEDS	WATTS	VOLTAJE	CTT	CRI	EFICIENCIA (lm/W)	FLUJO LUMINOSO	VIDA UTIL	IP	ALTURA INSTALACION
24pcs	30W	100-277Vca	6500/4500/3200	>70	80/75/62	2367/2208/1835	>30000H	IP65	4-6m