



Led

Iluminando al mundo

SERIE 21

MR 16 Base GU5.3



SERIE 21

Modelo	MR 16
Base	GU5.3
Wats (W)	1.3 W
Voltaje (V)	127 V
Angulo de Apertura	1-7: 40° 8: 35°
Tiempo de vida (H)	100,000 hrs
LX	1: 550 LX 2: 350-400 LX 3: 300 LX



1 MR 16
21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR16GU53130VUV	Blanco ultra brillante

2 MR 16
21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR1621GU53130VBL	Blanco 6500°K

3 MR 16
21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR1621GU53130VBC	Blanco calido 2700°K

4 MR 16
21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR1621GU53130VAZ	Azul

5 MR 16
21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR1621GU53130VRJ	Rojo

6 MR 16
21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR1621GU53130VVE	Verde

7 MR 16
21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR1621GU53130VAM	Amarillo

8 MR 16
18 leds



Clave	Color Temperatura (K)
MR16GU53130VMF, MR16GU53130VMI	Multicolor



MR 16 Base GU10



SERIE 21

Modelo MR 16
Base GU10
Watts (W) 1.3 W
Voltaje (V) 127 V
Angulo de Apertura 40°
Tiempo de vida (H) 100,000 hrs
LX 1: 350-400 LX
 2: 300 LX



1 MR 16

21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR1621GU10130VBL	Blanco 6500°K

2 MR 16

21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR1621GU10130VBC	Blanco calido 2700°K

3 MR 16

21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR1621GU10130VAZ	Azul

4 MR 16

21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR1621GU10130VRJ	Rojo

5 MR 16

21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR1621GU10130VVE	Verde

6 MR 16

21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
MR1621GU10130VAM	Amarillo




JDR 21 Base E27



SERIE 21

Modelo JDR 21
Base E27
Watts (W) 1.3 W
Voltaje (V) 127 V
Angulo de Apertura 1-7: 40°
 8: 35°
Tiempo de vida (H) 100,000 hrs
LX 1: 550 LX
 2: 350-400 LX
 3: 300 LX



1 JDR 21
21 leds con cubierta



2 JDR 21
21 leds con cubierta



3 JDR 21
21 leds con cubierta



4 JDR 21
21 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
JDR21E27127VUB	Blanco ultra brillante

Clave	Color Temperatura (K)
JDR21E27127VBL	Blanco 6500°K

Clave	Color Temperatura (K)
JDR21E27127VBC	Blanco calido 2700°K

Clave	Color Temperatura (K)
JDR21E27127VAZ	Azul

5 JDR 21
21 leds con cubierta



6 JDR 21
21 leds con cubierta



7 JDR 21
21 leds con cubierta



8 JDR 21
18 leds



Clave	Color Temperatura (K)
JDR21E27127VRJ	Rojo

Clave	Color Temperatura (K)
JDR21E27127VVE	Verde

Clave	Color Temperatura (K)
JDR21E27127VAM	Amarillo

Clave	Color Temperatura (K)
JDR21E27127VMF, JDR21E27127VMI	Multicolor

PAR 20 Base E27



PAR 20

Modelo	PAR 20
Base	E27
Watts (W)	1 W
Voltaje (V)	127 V
Angulo de Apertura	35°
Tiempo de vida (H)	100,000 hrs
LX	1: 360 LX 2: 199 LX



1 PAR 20
18 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR2018E26127VBL	Blanco 6500°K

2 PAR 20
18 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR2018E26127VBC	Blanco 2700°K

3 PAR 20
18 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR2018E26127VVE	Verde

4 PAR 20
18 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR2018E26127VAZ	Azul

5 PAR 20
18 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR2018E26127VAM	Amarillo

6 PAR 20
18 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR2018E26127VRJ	Rojo

PAR 30 Base E27



PAR 30 30 LED

Modelo PAR 30
Base E27
Watts (W) 1.8 W
Voltaje (V) 127 V
Angulo de Apertura 45°
Tiempo de vida (H) 100,000 hrs
LX 1: 380 LX
 2: 235 LX



1 PAR 30
30 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3030E26130VBL	Blanco 6500° K

2 PAR 30
30 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3030E26130VBC	Blanco calido 2700°K

3 PAR 30
30 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3030E26130VVE	Verde

4 PAR 30
30 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3030E26130VAZ	Azul

5 PAR 30
30 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3030E26130VAM	Amarillo

6 PAR 30
30 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3030E26130VRJ	Rojo

PAR 30 Base E27



PAR 30 60 LEDS

Modelo PAR 30
Base E27
Watts (W) 3.6 W
Voltaje (V) 127 V
Angulo de Apertura 45°
Tiempo de vida (H) 100,000 hrs
LX 1: 500 LX
 2: 380 LX



1 PAR 30
60 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3060E27130VBL	Blanco 6500° K

2 PAR 30
60 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3060E27130VBC	Blanco calido 2700°K

3 PAR 30
60 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3060E27130VVE	Verde

4 PAR 30
60 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3060E27130VAZ	Azul

5 PAR 30
60 leds con cubierta




Clave	Color Temperatura (K)
PAR3060E27130VAM	Amarillo

6 PAR 30
60 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3060E27130VRJ	Rojo

7 PAR 30 RGB
60 leds



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3060E27130VRGB	Multicolor

PAR 38 60 LED

PAR 38 Base E27



Modelo	PAR 38
Base	E27
Watts (W)	3.6 W
Voltaje (V)	127 V
Angulo de Apertura	45°
Color temperatura	6500°K, 2700°K Verde, Azul, Amarillo
Tiempo de vida (H)	100,000 hrs
LX	1: 540 LX 2: 440 LX



1 PAR 38
60 led con cubierta



Clave | Color Temperatura (K)

Blanco 6500° K

2 PAR 38
60 led con cubierta



Clave | Color Temperatura (K)

Blanco calido 2700°K

3 PAR 38
60 led con cubierta



Clave | Color Temperatura (K)

Verde

4 PAR 38
60 led con cubierta



Clave | Color Temperatura (K)

Azul

5 PAR 38
60 led con cubierta



Clave | Color Temperatura (K)

Amarillo

6 PAR 38
60 led con cubierta



Clave | Color Temperatura (K)

Rojo


PAR 38 90 LED

PAR 38 Base E27



1 PAR 38
90 led con cubierta

2 PAR 38
90 led con cubierta




Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco 6500° K



Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco calido 2700°K


Modelo	PAR 38
Base	E27
Wats (W)	5.5 W
Voltaje (V)	127 V
Angulo de Apertura	45°
Color temperatura	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	100,000 hrs
LX	1: 952 LX
	2: 900 LX



PAR 38 81 LED

Modelo	PAR 38
Base	E27
Wats (W)	5 W
Voltaje (V)	127 V
Angulo de Apertura	45°
Tiempo de vida (H)	100,000 hrs


1 PAR 38 RGB
81 leds con cubierta



Clave	Color Temperatura (K)
PAR3881E27130VRGB	Multicolor

PAR 56 DE ALBERCA

9 PAR56 315LED 6500°K RGB

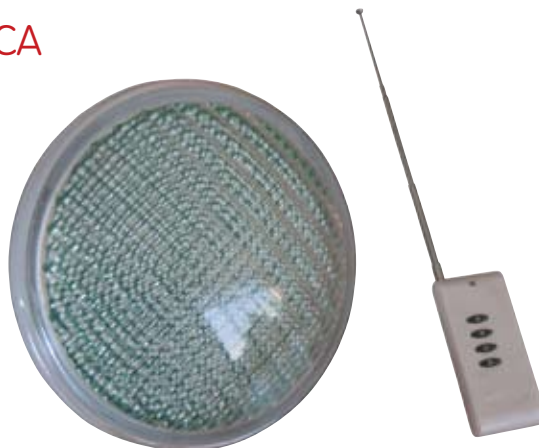

Watts (W) 18.9W
 Voltaje (V) 12 V
 Color temperatura 6500°K, RGB
 Tiempo de vida (H) 100,000 hrs.
 LX 900 LX
 IP 68



1 HONGO P50

Modelo HONGO P50 20 leds con cubierta

Base E27

Watts (W) 1 W

Voltaje (V) 127 V

Color temperatura Blanco 6500°K

Tiempo de vida (H) 100,000 hrs



2 P 130

Modelo P130 120 leds con cubierta

Base E27

Watts (W) 5.5 W

Voltaje (V) 127 V

Color temperatura Blanco 6500°K

Tiempo de vida (H) 100,000 hrs



3 VELA C35

Modelo VELA C35 18 leds

Base E27

Watts (W) 1 W

Voltaje (V) 127 V

Color temperatura Blanco cálido 2700°K

Tiempo de vida (H) 100,000 hrs



Lámparas fluorescentes

Iluminando al mundo

3 U



Modelo	3U luz día, 3U luz cálida
Clave	3U15W65E26, 3U15W27E26
Base	E26
Wats (W)	15 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs

Modelo	3U luz día, 3U luz cálida
Clave	3U20W65E26, 3U20W27E26
Base	E26
Wats (W)	20 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs

Modelo	3U luz día, 3U luz cálida
Clave	3U25W65E26, 3U25W27E26
Base	E26
Wats (W)	25 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs

SERIE T2



Modelo	espiral luz día, luz cálida
Clave	ESP13W65E26, ESP13W27E26
Base	E26
Wats (W)	13 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs

Modelo	espiral luz día, luz cálida
Clave	ESP15W65E26, ESP15W27E26
Base	E26
Wats (W)	15 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	T2 espiral luz día, T2 luz cálida
Clave	ESP20W65T2, ESP20W27T2
Base	E26
Watts (W)	20 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	T2 espiral luz día, T2 luz cálida
Clave	ESP25W65T2, ESP25W27T2
Base	E26
Watts (W)	25 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs

T 3



Modelo	espiral luz día, luz cálida
Clave	ESP20W65E26, ESP20W27E26
Base	E26
Watts (W)	20 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	espiral luz día, luz cálida
Clave	ESP25W65E26, ESP25W27E26
Base	E26
Watts (W)	25 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	espiral luz día, luz cálida
Clave	ESP30W65E26, ESP30W27E26
Base	E26
Watts (W)	30 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs

SUPER ESPIRALES



Modelo	espiral luz de día
Clave	ESP46W65E26
Base	E26
Wats (W)	46 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	espiral luz de día
Clave	ESP65W65E26
Base	E26
Wats (W)	65 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	espiral luz de día
Clave	ESP85W65E26
Base	E26
Wats (W)	85 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	espiral luz de día
Clave	ESP100W65E26
Base	E26
Wats (W)	100 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	espiral
Clave	ESP25WLNE26
Base	E26
Wats (W)	25 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	luz negra
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	flama luz de día, luz cálida
Clave	FLAMA5W65E26, FLAMA5E27E26
Base	E26
Watts (W)	5 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	flama luz de día, luz cálida
Clave	FLAMA7W65E26 FLAMA7W27E26
Base	E26
Watts (W)	7 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	flama luz de día, luz cálida
Clave	FLAMA5W65E12, FLAMA5W27E12
Base	E12
Watts (W)	5 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	flama luz de día, luz cálida
Clave	FLAMA7W65E12, FLAMA7W27E12
Base	E12
Watts (W)	7 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs

LÁMPARA AHORRADORA



Modelo	bala humo
Clave	BALATLAN25W65E26
Base	E26
Wats (W)	25 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	interperie par 38
Clave	PAR3825W65E26
Base	E26
Wats (W)	25 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Modelo	globo opaca
Clave	GLOBOOP25W65E26
Base	E26
Wats (W)	25 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500°K
Tiempo de vida (H)	8,000 hrs



Led Alto poder

Iluminando al mundo

1 LED ALTO PODER

MR 16 Base GU5.3



Modelo MR 16

Base GU5.3

Watts (W) 1: 1 W

2: 3 W

3: 3 W

Voltaje (V) 12 V

Angulo de Apertura 1:45

2:45

3: 80

Tiempo de vida (H) 100,000 hrs

LX 1: 300 LX

2: 450 LX

3: 68-76 LX

1 MR 16 1W
1 led alto poder




Clave	Color Temperatura (K)
MR16AP1WGU5312VB	Blanco 6500°K

2 MR 16 3W
1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
MR16AP3WGU5312VB	Blanco 6500°K

MR 16 Base GU5.3

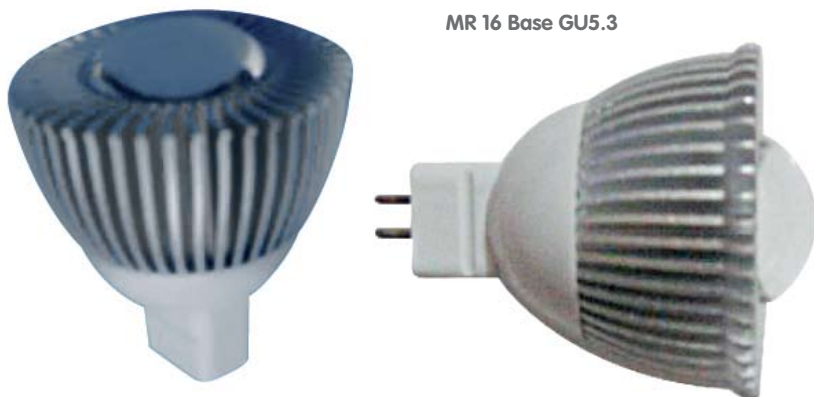

3 MR 16 3W
1 led alto poder con aumento



Clave	Color Temperatura (K)
MR16AP3WGU5312VBL	Blanco 6500°K

1 LED ALTO PODER

JDR 1 Base E27



Modelo JDR

Base E27

Wats (W) 1: 1 W

2: 3 W

Voltaje (V) 127 V

Angulo de Apertura 1:45°

2:45°

Tiempo de vida (H) 100,000 hrs

LX 1: 300 LX

2: 450 LX

1 JDR 1 1W

1 led alto poder



Clave

Color Temperatura (K)

JDRAP1WE26130VBL

Blanco 6500°K

2 JDR 1 3W

1 led alto poder



Clave

Color Temperatura (K)

JDRAP3WE26130VBL

Blanco 6500°K



1 LED ALTO PODER

JDR 1 Base E27



3 JDR 3W

1 led alto poder con aumento



Clave

Color Temperatura (K)

JDRAP3WE27127VBL

Blanco 6500°K,

Modelo JDR1 LUPA 3W

Base E27

Wats (W) 3 W

Voltaje (V) 127 V

Angulo de Apertura 80°

Tiempo de vida (H) 100,000 hrs

LX 50 LX



ALTO PODER CON CONTROL RGB



1 MR 16

1 led alto poder con control

Clave	Color Temperatura (K)
MR165WGGU5312VMCC	Multicolor



2 JDR 1

1 led alto poder con control

Clave	Color Temperatura (K)
JDR5WE26127VMCC	Multicolor

Modelo 1: MR16

2: JDR1

Base 1: GU5.3

2: E27

Watts (W) 1: 5 W

2: 5 W

Voltaje (V) 1: 12 V

2: 127 V

Angulo de Apertura 140°

Tiempo de vida (H) 100,000 hrs

MR 16 Base GU5.3



1 MR 16

3x1 leds alto poder con difusor

Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco 6500°K

ALTO PODER 3x1

Modelo MR16

Base GU5.3

Watts (W) 4 W

Voltaje (V) 12 V

Angulo de Apertura 120°

Tiempo de vida (H) 100,000 hrs

LX 1: 345 LX

2: 220 LX

2 MR 16

3x1 leds alto poder con difusor

Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco calido 2700°K

ALTO PODER 3x1



MR 16 Base GU10



Modelo	MR16
Base	GU10
Wats (W)	4 W
Voltaje (V)	127 V
Angulo de Apertura	120°
Tiempo de vida (H)	100,000 hrs
LX	1: 345 LX 2: 220 LX



1 MR 16
3x1 led alto poder con difusor



Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco 6500°K

2 MR 16
3x1 led alto poder con difusor



Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco calido 2700°K

ALTO PODER 3x1



MR 16 Base GU5.3



Modelo	MR16
Base	GU5.3
Wats (W)	4 W
Voltaje (V)	12 V
Angulo de Apertura	60°
Tiempo de vida (H)	100,000 hrs
LX	1: 850-950 LX 2: 600-700 LX

1 MR 16
3x1 led alto poder sin difusor



Clave	Color Temperatura (K)
MR163X1GU5312VBL	Blanco 6500°K

2 MR 16
3x1 led alto poder sin difusor



Clave	Color Temperatura (K)
MR163X1GU5312VBC	Blanco calido 2700°K

3 MR 16

3x1 led alto poder sin difusor



Clave	Color Temperatura (K)
MR163X1GU5312VAZ	Azul

4 MR 16

3x1 led alto poder sin difusor



Clave	Color Temperatura (K)
MR163X1GU5312VVE	Verde

5 MR 16

3x1 led alto poder sin difusor



Clave	Color Temperatura (K)
MR163X1GU5312VVE	RGB

ALTO PODER 3x1



MR 16 Base GU10



Modelo	MR16
Base	GU10
Watts (W)	4 W
Voltaje (V)	127 V
Angulo de Apertura	60°
Tiempo de vida (H)	100,000 hrs
LX	1: 850-950 LX
	2: 600-700 LX

1 MR 16

3x1 leds alto poder sin difusor



Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco 6500°K

2 MR 16

3x1 leds alto poder sin difusor



Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco calido 2700°K

3 MR 16

3x1 led alto poder sin difusor



Clave	Color Temperatura (K)
	Azul

4 MR 16

3x1 led alto poder sin difusor



Clave	Color Temperatura (K)
	Verde

5 MR 16

3x1 led alto poder sin difusor



Clave	Color Temperatura (K)
	RGB

PAR 20 ALTO PODER 5x1

- 1 PAR28 5x1 6500°K
- 2 PAR28 5x1 2700°K



Modelo	Par 20
Base	E27
Wats (W)	5W
Voltaje (V)	127V
Angulo de Apertura	60°
Color temperatura	6500°K, 2700°K, Azul, Verde, Amarillo, Rojo
Tiempo de vida (H)	100,000 hrs.
LX	1: 1500 LX

1 5x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco 6500°K

2 5x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco calido 2700°K

3 5x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	Rojo

4 5x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	Amarillo

5 5x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	Azul

6 5x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	Verde

ALTO PODER 7x1



PAR 30 Base E27



Modelo	PAR 30
Base	E27
Watts (W)	7 W
Voltaje (V)	127 V
Angulo de Apertura	90°
Tiempo de vida (H)	100,000 hrs
LX	1: 2800 LX
	2: 2400 LX

1 PAR 30
7x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
PAR307APE27130VBL	Blanco 6500°K

2 PAR 30
7x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
PAR307APE27130VBC	Blanco cálido 2700°K

3 PAR 30
7x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
PAR307APE27130VAZ	Azul

4 PAR 30
7x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
PAR307APE27130VCE	Verde

5 PAR 30
7x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
PAR307APE27130VAM	Amarillo

6 PAR 30
7x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
PAR307APE27130VRJ	Rojo

6 PAR 30
7x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
PAR307APE27130VRJ	Rojo

PAR 38 ALTO PODER 12x1

Modelo Par 38
Base E27
Wats (W) 12W
Voltaje (V) 127V
Angulo de Apertura 60°
Color temperatura 6500°K, 2700°K, Azul, Verde, Rojo Amarillo, RGB
Tiempo de vida (H) 100,000 hrs.
LX 1: 5400 LX
2: 4900 LX



1 PAR 38
12x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco 6500°K

2 PAR 38
12x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco cálido 2700°K

3 PAR 38
12x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	Azul

4 PAR 38
12x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	Verde

5 PAR 38
12x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	Amarillo

6 PAR 38
12x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	Rojo

6 PAR 38
12x1 led alto poder



Clave	Color Temperatura (K)
	RGB

AR111 7x1



10 AR111 7x1 6500°K
2700°K

Modelo AR111
Watts (W) 7W
Voltaje (V) Multivoltaje
Angulo de Apertura 25°
Color temperatura 6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H) 100,000 hrs.
LX 6500°K: 2800 LX
2700°K: 2400 LX

ALUMBRADO PÚBLICO LED

Modelo ALUMBRADO PÚBLICO
led
Base E40
Watts (W) 28W
Voltaje (V) 220V
Angulo de Apertura 120°
Color temperatura 6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H) 100,000 hrs.

1 Alumbrado público



L e d dimeable

ALTO PODER 3x1

MR 16 Base GU10



Modelo	MR16
Base	GU10
Watts (W)	4 W
Voltaje (V)	127 V
Angulo de Apertura	60°
Tiempo de vida (H)	100,000 hrs
LX	1: 850-900 LX 2: 600-700 LX

1 MR 16

3x1 leds alto poder sin difusor



Clave

Color Temperatura (K)

Blanco 6500°K

2 MR 16

3x1 leds alto poder sin difusor



Clave

Color Temperatura (K)

Blanco calido 2700°K

PAR 20 ALTO PODER 5x1

- 1 PAR28 5x1 6500°K
- 2 PAR28 5x1 2700°K



Modelo Par 20
Base E27
Wats (W) 5W
Voltaje (V) 127V
Angulo de Apertura 60°
Color temperatura 6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H) 100,000 hrs.
LX 1: 1500 LX



Clave | Color Temperatura (K)
Blanco 6500°K



Clave | Color Temperatura (K)
Blanco calido 2700°K

ALTO PODER 7x1



PAR 30 Base E27



Modelo PAR 30
Base E27
Wats (W) 7 W
Voltaje (V) 127 V
Angulo de Apertura 90°
Color temperatura 6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H) 100,000 hrs
LX 1: 2800 LX
2: 2400 LX

PAR 38 ALTO PODER 12X1

- 1 PAR38 12x1 6500°K
- 2 PAR38 12x1 2700°K



Modelo Par 38
Base E27
Wats (W) 15W
Voltaje (V) 127V
Angulo de Apertura 60°
Color temperatura 6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H) 100,000 hrs.
LX 1: 10160 LX
2: 7800 LX



Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco 6500°K



Clave	Color Temperatura (K)
	Blanco calido 2700°K



Luminaria de led

Iluminando al mundo

PANEL DE LED ULTRA SLIM



1 Panel Led 60x60 cm


Modelo	PANEL DE LED
Wats (W)	38 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500-4100°K
Ángulo de apertura	120°
Tiempo de vida (H)	50,000 hrs
Dimensión:	60 x 60 cm.



2 Panel Led 30x 120 cm

Modelo	PANEL DE LED
Wats (W)	42 W
Voltaje (V)	127 V
Color Temperatura (k)	6500-4100°K
Ángulo de apertura	120°
Tiempo de vida (H)	50,000 hrs
Domención	30 x 120 cm.

DOWN LIGHT MICRO-MULTI LED

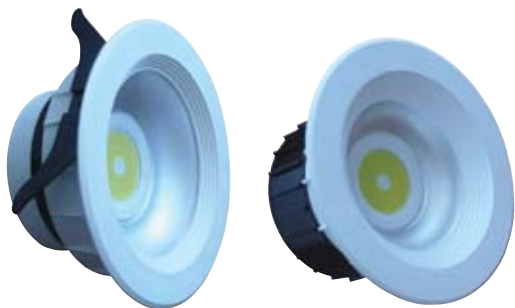

Wats (W) 5W, 10W, 15W
Voltaje (V) 100-220 V
Angulo de Apertura 140°
Color temperatura 3000°K, 5000°K
Tiempo de vida (H) 100,000 hrs.

ARTÍCULO
NUEVO

ÚNICO CON 140° DE APERTURA

- 5W Angulo de apertura 140° multivoltaje similar a 10W fluorescentes 45W incandescentes
- 10W 140° multivoltaje similar a 20w fluorescente 90w incandescente
- 15W 140° multivoltaje similar a 30w fluorescente 130w incandescente

DOWN LIGHT



2 Down Ligh 3x3



1 Down Ligh 2x1

	Modelo	Wats (W)	Voltaje (V)	Color Temperatura (K)	Angulo de Apertura	Tiempo de vida (H)	Diametro
1	Down light 2x1	2 W	127	Blanco 6500°K - Blanco cálido 2700°K	45° - 60°	100,000 hrs	9 cm
2	Down light 2x3	6 W	127	Blanco 6500°K - Blanco cálido 2700°K	45° - 60°	100,000 hrs	9 cm
3	Down light 3x3	9 W	127	Blanco 6500°K - Blanco cálido 2700°K	45° - 60°	100,000 hrs	9cm
4	Down light 3x1	3W	127	Blanco 6500°K - Blanco cálido 2700°K	45° - 60°	100,000 hrs	9cm

- 1 2 Módulos 7x1 6500°K
- 2 2 Módulos 7x1 2700°K



Watts (W) 7W
Voltaje (V) Multivoltaje
Angulo de Apertura 25°
Color temperatura 6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H) 100,000hrs.
LX 1: 2800 LX
 2: 2400 LX

- 3 2 Módulos 14x1 6500°K
- 4 2 Módulos 14x1 2700°K



Watts (W) 14W
Voltaje (V) Multivoltaje
Angulo de Apertura 25°
Color temperatura 6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H) 100,000hrs.
LX 3: 5600 LX
 4: 4800 LX

- 5 2 Módulos 21x1 6500°K
- 6 2 Módulos 21x1 2700°K



Watts (W) 21W
Voltaje (V) Multivoltaje
Angulo de Apertura 25°
Color temperatura 6500°K, 2700°K
Tiempo de vida (H) 100,000hrs.
LX 5: 8400 LX
 6: 7200 LX



Led lineal

Iluminando al mundo


MAGUERAS REDONDA 2 FASES

36 Led x Metro



4 MANGUERA REDONDA

Modelo	13mm 2 fases 36 leds
Clave	MANR36LBLANCO
Wats (W)	2 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color Temperatura (k)	Blanco

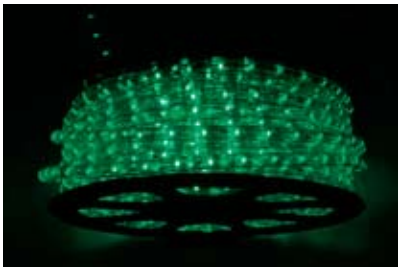

5 MANGUERA REDONDA

Modelo	13mm 2 fases 36 leds
Clave	MANR36LVERDE
Wats (W)	2 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color Temperatura (k)	Verde




6 MANGUERA REDONDA

Modelo	13mm 2 fases 36 leds
Clave	MANR36LAZUL
Wats (W)	2 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color Temperatura (k)	Azul



7 MANGUERA REDONDA

Modelo	13mm 2 fases 36 leds
Clave	MANR36LAMARILLO
Wats (W)	2 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color Temperatura (k)	Amarillo

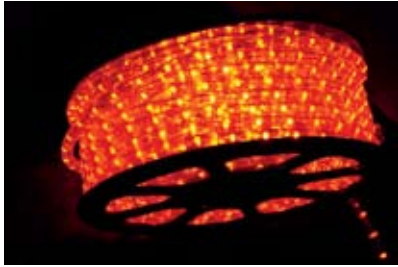

8 MANGUERA REDONDA


Modelo	13mm 2 fases 36 leds
Clave	MANR36LROJO
Wats (W)	2 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color Temperatura (k)	Rojo



Incluye 3 juegos de accesorios por cada 50 metros (plug, conector y terminal).

MAGUERAS CUADRADA 3 FASES

72 Led x Metro




1 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*17mm 3 fases 72 leds
Clave	MANC72LBLANCO
Wats (W)	4.3 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Blanco
Temperatura (k)	



2 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*17mm 3 fases 72 leds
Clave	MANC72LAZUL
Wats (W)	4.3 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Azul
Temperatura (k)	



3 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*17mm 3 fases 72 leds
Clave	MANC72LR+V
Wats (W)	4.3 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Rojo y Verde
Temperatura (k)	



4 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*17mm 3 fases 72 leds
Clave	MANC72LVERDE
Wats (W)	4.3 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Verde
Temperatura (k)	




5 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*17mm 3 fases 72 leds
Clave	MANC72LROJO
Wats (W)	4.3 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Rojo
Temperatura (k)	




6 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*17mm 3 fases 72 leds
Clave	MANC72LAMARILLO
Wats (W)	4.3 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Amarillo
Temperatura (k)	



7 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*17mm 3 fases 72 leds
Clave	MANC72LR+A
Wats (W)	4.3 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Rojo y Azul
Temperatura (k)	



Incluye 3 juegos de accesorios por cada 50 metros (Plug, conector y terminal)

MAGUERAS CUADRADA 4 FASES

108 Led x Metro



1 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*22mm 4 fases 108 leds
Clave	MANC108LBLANCO
Wats (W)	6.4 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Blanco
Temperatura (k)	

JUEGO DE ACCESORIOS MANGUERA CUADRADA 4 FASES



2 MANGUERA CUADRADA


Modelo	11*17mm 4 fases 108 leds
Clave	MANC72LR+A
Wats (W)	6.4 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Rojo, verde y azul
Temperatura (k)	

CONTROL 7 CAMBIOS PARA 3 Y 4 FASES



INCLUYE 3 JUEGOS DE ACCESORIOS POR CADA 50 METROS (PLUG, CONECTOR Y TERMINAL)

MAGUERAS CUADRADA 5 FASES 144 Led x Metro




3 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*22mm 5 fases 144 leds
Clave	MANC144L5FBLANCO
Wats (W)	8 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Blanco
Temperatura (k)	




4 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*22mm 5 fases 144 leds
Clave	MANC144L5FROJO
Wats (W)	8 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Rojo
Temperatura (k)	



7 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*22mm 5 fases 144 leds
Clave	MANC144L5FVERDE
Wats (W)	8 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Verde
Temperatura (k)	



5 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*22mm 5 fases 144 leds
Clave	MANC144L5FAZUL
Wats (W)	8 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Azul
Temperatura (k)	



6 MANGUERA CUADRADA

Modelo	11*22mm 5 fases 144 leds
Clave	MANC144L5FAMARILLO
Wats (W)	8 W/M
Voltaje (V)	120 V
Color	Amarillo
Temperatura (k)	



MANGUERA INCANDESCENTE



1 MANGUERA INCANDESCENTE

Modelo	MANGUERA INCANDESCENTE
Clave	REDONDA 13 mm 2 fases
Wats (W)	MANRINB120V2FAS
Voltaje (V)	14 W/M
Color	120 V
Temperatura (k)	Blanco




INCLUYE 10 JUEGOS DE ACCESORIOS
POR CADA 100 METROS
(PLUG 10, CONECTOR 8 Y TERMINAL 10)

CINTA AUTOADHERIBLE JACHLINE Led 3528



Modelo	11*1000mm
Clave	JACHLINEFB2700
Base	Color base blanco
Wats (W)	4.8 W/M
Voltaje (V)	12 V
Color Temperatura (k)	2700°K
Tiempo de vida (H)	50, 000 hrs



Modelo	11*1000mm
Clave	JACHLINEFNBLANCO
Base	Color base negro
Wats (W)	4.8 W/M
Voltaje (V)	12 V
Color Temperatura (k)	Blanco
Tiempo de vida (H)	50, 000 hrs

Cada carrete incluye 2 tramos de 2 mts.



1 CINTA AUTOADHERIBLE

Modelo	11*1000mm
Clave	JACHLINEFBROJO
Base	Color base blanco
Wats (W)	4.8 W/M
Voltaje (V)	12 V
Color Temperatura (k)	Rojo
Tiempo de vida (H)	50, 000 hrs



2 CINTA AUTOADHERIBLE Led 3528

Modelo	11*1000mm
Clave	JACHLINEFBAZUL
Base	Color base blanco
Wats (W)	4.8 W/M
Voltaje (V)	12 V
Color Temperatura (k)	Azul
Tiempo de vida (H)	50, 000 hrs



3 CINTA AUTOADHERIBLE Led 3528

Modelo	11*1000mm
Clave	JACHLINEFBVERDE
Base	Color base blanco
Wats (W)	4.8 W/M
Voltaje (V)	12 V
Color Temperatura (k)	Verde
Tiempo de vida (H)	50, 000 hrs



4 CINTA AUTOADHERIBLE CON CONTROL REMOTO Led 5050

Modelo	11*1000mm
Clave	JACHLINEFBRGB
Base	Color base blanco
Wats (W)	5 W/M
Voltaje (V)	12 V
Color Temperatura (k)	RGB
Tiempo de vida (H)	50, 000 hrs



Lámparas autobalastradas

Modelo LÁMPARA AUTOBALASTRADA SLIMLIGHT
Base Tubo T5
Watts (W) 8 W/ 14 W
Voltaje (V) 127 V
Tiempo de vida (H) 10,000 hrs



LÁMPARA AUTOBALASTRADA
SLIMLIGHT 8 W



LÁMPARA AUTOBALASTRADA
SLIMLIGHT 14 W

1 LÁMPARA AUTOBALASTRADA

SLIMLIGHT luz día 350 mm/ 8W



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML8WT5127V65	6500°K

2 LÁMPARA AUTOBALASTRADA

SLIMLIGHT luz día 610 mm



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML14WT5127V65	6500°K

3 LÁMPARA AUTOBALASTRADA

SLIMLIGHT luz día 610 mm



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML14WT5127VVE	Verde

4 LÁMPARA AUTOBALASTRADA

SLIMLIGHT luz día 610 mm



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML14WT5127VAZ	Azul


5 LÁMPARA AUTOBALASTRADA

SLIMLIGHT luz día 610 mm



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML14WT5127VRJ	Roja

Modelo LÁMPARA
AUTOBALASTRADA SLIMLIGHT
Base Tubo T5
Wats (W) 14 W/ 21W
Voltaje (V) 127 V
Tiempo de vida (H) 10,000 hrs

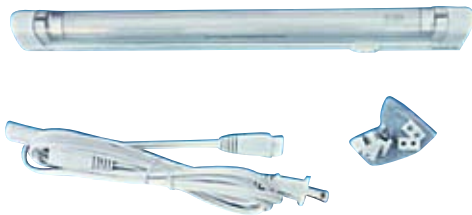

LÁMPARA AUTOBALASTRADA
SLIMLIGHT 21 W



LÁMPARA AUTOBALASTRADA SLIMLIGHT 14 W

6 LÁMPARA AUTOBALASTRADA
SLIMLIGHT luz día 610 mm/ 14 W



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML14WT5127VLN	Luz Negra

7 LÁMPARA AUTOBALASTRADA
SLIMLIGHT luz día 910 mm



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML21WT5127V65	6500°K

8 LÁMPARA AUTOBALASTRADA
SLIMLIGHT luz día 910 mm



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML21WT5127VVE	Verde

9 LÁMPARA AUTOBALASTRADA
SLIMLIGHT luz día 910 mm



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML21WT5127VAZ	Azul

10 LÁMPARA AUTOBALASTRADA
SLIMLIGHT luz día 910 mm



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML21WT5127VRJ	Rojo

Modelo LÁMPARA
AUTOBALASTRADA SLIMLIGHT

Base Tubo T5


Wats (W) 21 W/ 28 W

Voltaje (V) 127 V

Tiempo de vida (H) 10,000 hrs



LÁMPARA AUTOBALASTRADA SLIMLIGHT 21 W

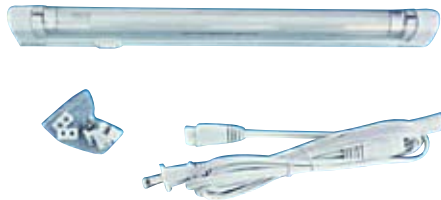

LÁMPARA AUTOBALASTRADA SLIMLIGHT 28 W



LÁMPARA AUTOBALASTRADA SLIMLIGHT 28 W

1 LÁMPARA AUTOBALASTRADA SLIMLIGHT

luz día 910 mm/ 21 W



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML21WT5127VLN	Luz negra

2 LÁMPARA AUTOBALASTRADA SLIMLIGHT

luz día 1210 mm



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML28WT5127V65	6500°K

3 LÁMPARA AUTOBALASTRADA SLIMLIGHT

luz día 1210 mm



Clave	Color Temperatura (K)
SLIML28WT5127VLN	Luz negra

TUBO T5

Modelo TUBO SLIMLIGHT
Base Tubo T5
Wats (W) 8 W/ 14 W
Tiempo de vida (H) 10,000 hrs

1 TUBO SLIMLIGHT 8 W

Luz de día



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT58W65	6500°K

2 TUBO SLIMLIGHT 14 W

Luz de día



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT514W65	4100° - 6500°K

3 TUBO SLIMLIGHT 14 W

rojo



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT514WROJO	Rojo

4 TUBO SLIMLIGHT 14 W

verde



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT514WVERDE	Verde

5 TUBO SLIMLIGHT 14 W

azul



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT514WAZUL	Azul

6 TUBO SLIMLIGHT 14 W

luz negra



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT514WLN	Luz negra

TUBO T5

1 TUBO SLIMLIGHT 21 W

Luz de día



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT521W65	6500°K

2 TUBO SLIMLIGHT 21 W

Rojo



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT521WROJO	Rojo

5 TUBO SLIMLIGHT 21 W

Luz Negra



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT521WLN	Luz negra

3 TUBO SLIMLIGHT 21 W

Azul



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT521WAZUL	Azul

6 TUBO SLIMLIGHT 28 W

Luz de día



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT528W65	4100° - 6500°K

4 TUBO SLIMLIGHT 21 W

Verde



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT521WVERDE	Verde

7 TUBO SLIMLIGHT 28 W

Luz negra



Clave	Color Temperatura (K)
TUBOT521WLN	Luz negra

Modelo TUBO SLIMLIGHT
Base Tubo T5
Wats (W) 21/ 28 W
Tiempo de vida (H) 10,000 hrs

Lámparas aditivo metálico

METALIDE LÁMPARA



1 METALIDE LÁMPARA 175 W



2 METALIDE LÁMPARA 250 W



3 METALIDE LÁMPARA 400 W

Modelo	Aditivo metálico universal ED28, ED37
Clave	LAMADIMETUNI175W
Base	Base E39
Wats (W)	175 W
Color Temperatura (k)	4000°K

Modelo	Aditivo metálico universal ED28, ED37
Clave	LAMADIMETUNI250
Base	Base E39
Wats (W)	250 W
Color Temperatura (k)	4000°K, verde, azul

Modelo	Aditivo metálico universal ED28, ED37
Clave	LAMADIMETUNI400W
Base	Base E39
Wats (W)	400W
Color Temperatura (k)	4000°K

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLAVE	MODELO	BASE	WATS	VOLTAJE	COLOR TEMP. (K°)	BULBO	INTENSIDAD INICIAL (LM)	INTENSIDAD MEDIA (LM)	INTENSIDAD EN DESEMP. HOR	FLUJO LUMINOSO (LM)	EMPAQUE (PIEZAS)	TIMPO DE VIDA	USO INTERNO O ETERNO
LAMADIMETUNI175W	LAMPARAS ADITIVOS METALICOS UNIVERSAL STAND ED28	E39	175W	220V	4000K°	ED28CLEAR	15000 LM	12000 LM	-2-5%	15000 LM	12	10,000 HRS.	EXTERNO
LAMADIMETUNI250W	LAMPARAS ADITIVOS METALICOS UNIVERSAL STAND ED28	E39	250W	220V	4000K°	ED28CLEAR	21000 LM	17500 LM	-2-5%	21000 LM	12	10,000 HRS.	EXTERNO
LAMADIMETUNI400W	LAMPARAS ADITIVOS METALICOS UNIVERSAL STAND ED28	E39	400W	220V	4000°K	ED28CLEAR	38000 LM	34000 LM	-2-5%	38000 LM	12	10,000 HRS.	EXTERNO
LAMADIMETUNI250V	LAMPARAS ADITIVOS METALICOS UNIVERSAL STAND ED28	E39	250W	220V	VERDE	ED28CLEAR	21000 LM	17500 LM	-2-5%	21000 LM	12	10,000 HRS.	EXTERNO
LAMADIMETUNI250A	LAMPARAS ADITIVOS METALICOS UNIVERSAL STAND ED28	E39	250W	220V	AZUL	ED28CLEAR	21000 LM	17500 LM	-2-5%	21000 LM	12	10,000 HRS.	EXTERNO
LAMADIMETPUL175W	LAMPARAS ADITIVOS METALICOS UNIVERSAL A PPULSO ED28	E39	175W	220V	4000K°	ED28CLEAR	17500 LM	13500 LM	-2-5%	17500 LM	12	10,000 HRS.	EXTERNO
LAMADIMETPUL200W	LAMPARAS ADITIVOS METALICOS UNIVERSAL A PPULSO ED28	E39	200W	220V	4000K°	ED28CLEAR	21000 LM	17500 LM	-2-5%	21000 LM	12	10,000 HRS.	EXTERNO
LAMADIMETPUL250W	LAMPARAS ADITIVOS METALICOS UNIVERSAL A PPULSO ED28	E39	250W	220V	4000K°	ED28CLEAR	25000 LM	21000 LM	-2-5%	25000 LM	12	10,000 HRS.	EXTERNO